Manual
de Instruções

ULFER CLASSIC

PREZADO CLIENTE

Parabéns, você acaba de adquirir um produto ULFER da mais alta qualidade: o purificador de água Ulfer Classic, que foi produzido pelos mais modernos processos de industrialização e submetido a um rigoroso controle de qualidade.

INSTALAÇÃO E USO

Ao instalar seu purificador de água, siga as instruções abaixo:

1. Feche o registro antes do ponto de uso;

2. Coloque fita veda-rosca no acessório de instalação (torneira ou adaptador);

3. Rosqueie o acessório de instalação no ponto de uso;

4. Rosqueie uma das extremidades do flexível no acessório de instalação (torneira ou adaptador) e a outra extremidade no purificador de água Ulfer Classic;

5. Antes de utilizar o aparelho abra o registro com uma vazão de 100 L/h para desprezar 25 litros de água. Seu purificador de água Ulfer Classic já pode ser utilizado.

6. Regule o registro de entrada do aparelho de maneira que 1 copo de 200 ml encha em 24 segundos, o que equivale a 30 L/h.

Se preferir, você pode fixar o seu purificador de água Ulfer Classic na parede, seguindo as instruções abaixo:

1. Fure a parede com uma broca de 6 mm, utilizando o gabarito impresso na tampa da caixa do seu purificador de água Ulfer Classic, certifique-se que o gabarito está nivelado;

2. Introduza as buchas plásticas que estão junto com os parafusos nos furos da parede;

3. Rosqueie os parafusos nas buchas com o auxílio de uma chave de fenda média, até que a cabeça do parafuso se aproxime + ou - 8 mm da parede;

4. Encaixe a parte traseira do seu purificador de água Ulfer Classic nos parafusos e pronto.

Características Técnicas

Dimensões

Altura = 30,5 cm

Largura = 22,5 cm

Profundidade = 14,5 cm

Peso = 1.600 g

Requisitos elétricos: Não aplicável

Volume interno do aparelho para ensaio de extraíveis: 510 ml

Volume de referência para ensaio de particulados: 5.400 litros

Advertências

Pressão máxima de operação: 400 kPa ou 40 mca

Pressão mínima. de operação: 30 kPa ou 3 mca

Temperatura máxima de operação: 50ºC

Temperatura mínima de operação: 5ºC

Vazão recomendada: 30 L/h.

Desempenho do Purificador

Os ensaios foram realizados de acordo com a norma de produto NBR 14908:2004.

Eficiência Bacteriológica: Este purificador é APROVADO na parte bacteriológica com vida útil de 5.400 litros ou 18 meses.

Eficiência de redução de cloro livre: Classe CI

Este purificador reduz mais de 75% de cloro livre da água, com uma concentração de 2 mg/l de cloro com vida útil de 5.400 litros ou 18 meses.

Eficiência de retenção de partículas: Classe PIII

Este purificador retém partículas com o tamanho de ≥ 5 a < 15 µm (milésimos de milímetro).

Nota: Os acessórios de instalação são embalados separadamente e fornecidos aos consumidores conforme as suas necessidades de instalação.

Procedimentos

TROCA DO ELEMENTO FILTRANTE

Para executar a limpeza do purificador de água Ulfer Classic basta usar sabão neutro, esponja ou escova com cerdas macias. (Não utilizar nenhum tipo de solvente ou material abrasivo).



TROCA DO REFIL

Para um melhor desempenho na eficiência de redução de cloro livre e na eficiência bacteriológica, a vida útil do refil é de 5.400 litros ou de 18 meses. Para a troca do refil siga as instruções abaixo:

1. Desrosqueie o flexível do purificador;

2. Desenrosque os parafusos do fundo do purificador;

3. Solte o fundo do purificador;

4. Com o auxílio de uma chave de fenda, desrosqueie o parafuso embaixo da bica;

5. Solte a bica puxando-a para frente;

6. Gire a conexão onde estava encaixada a bica em sentido horário até o fundo do purificador e puxe-a para baixo;

7. Tire o tampão da manopla do purificador com o auxílio de uma chave de fenda;

8. Tire a manopla, desrosqueando o parafuso de dentro.

9. Tire o tampão da retrolavagem com o auxílio de uma chave de fenda;

10. Tire o refil, desrosqueie o suporte da bica;

11. Rosqueie o suporte da bica no novo refil;

12. Encaixe o novo refil na frente no Purificador;

13. Encaixe a manopla, fixando-a com o parafuso interno e coloque o tampão;

14. Encaixe a conexão no suporte da bica;

15. Encaixe a bica na conexão e aperte o parafuso embaixo da bica;

16. Encaixe o fundo do purificador e fixe-o com os parafusos;

17. Rosqueie o flexível no purificador;

18. Antes de utilizar o aparelho abra o registro com uma vazão de 100 L/h para desprezar 25 litros de água. Seu purificador de água Ulfer Classic já pode ser utilizado;

19. Regule o registro de entrada do aparelho de maneira que 1 copo de 200 ml encha em 24 segundos, o que equivale a 30 L/h.

ATENÇÃO: Este purificador de água destina-se ao uso em água que atende a Portaria nº 2914 do Ministério da Saúde. Este aparelho atende a NBR 14908:2004 - Aparelho para melhoria da qualidade da água para uso doméstico - Aparelho por pressão.

RETROLAVAGEM (limpeza periódica)

1. Retire a tampa redonda superior do purificador de água Ulfer Classic;

2. Gire o botão interno para a posição retrolavar;

3. Abra o registro do purificador e deixe a água escorrer no mínimo 3 minutos na posição retrolavar, para limpeza interna do purificador. (Para a sua segurança, a tampa não encaixa no purificador quando o botão está na posição retrolavagem);

4. Gire o botão interno para a posição purificar e coloque a tampa redonda superior novamente;

5. Antes de utilizar o aparelho abra o registro e descarte 10 copos de água. Seu purificador de água Ulfer Classic já pode ser utilizado.

OBS: Faça a retrolavagem do seu purificador de água Ulfer Classic a cada 15 dias.

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

VAZÃO: Certifique-se de que a vazão de seu purificador está correta 30L/h (1 copo de 200 ml enche em 24 segundos).

PRESSÃO: O purificador deve estar instalado na pressão da rede ou caixa d'água de no mínimo 3 metros de altura.

DICAS IMPORTANTES PARA RESOLVER PEQUENOS PROBLEMAS

- Água pingando mesmo depois de fechado significa que o sistema está com ar. Não force o registro, faça a retrolavagem.

- Gosto na água: pode ser causado quando o produto fica sem utilização por um período superior a 8 horas. Antes de utilizá-lo, deixe a água fluir por 2 minutos.

- Pouca saída d'água: Faça a RETROLAVAGEM toda vez que a vazão d'água do seu purificador Ulfer diminuir ou no mínimo a cada 15 dias, detritos podem obstruir o refil.

TERMO DE GARANTIA

A garantia do Purificador de Água Ulfer Classic é de 6 (seis) meses a partir da data da compra. Esta garantia abrange exclusivamente a substitui ção ou conserto apenas das peças que apresentarem defeitos de fabricação ou de material.

Os refis somente serão trocados se comprovado defeitos de material ou de fabricação. A garantia terá validade somente devidamente preenchida.

EXCLUSÃO DA GARANTIA

A garantia não terá efeito nos casos relacionados abaixo:

- Danos provocados por batidas, quedas, ataques de produtos químicos ou uso incorreto.

- Quando ficar constatado que houve violação no aparelho sem prévia autorização.

- Quando exposto a intempéries (luz solar).

ATENÇÃO

O REFIL é vendido em embalagem inviolável. A sua troca deverá ser periódica. Verifique se a embalagem não foi violada e solicite o certificado de garantia.

Rede Nacional Assistência Técnica

ULFER® ON LINE
0800-019-5400

São Paulo - Capital
Bresser - Lapa - Sapopemba - Campo Limpo

ABC e Grande São Paulo
Carapicuíba - Osasco - Santo André - Poá

São Paulo - Litoral
Guarujá

São Paulo - Interior
Americana - Botucatu - Mococa - Campinas - Itapeva - Mogi das Cruzes - Ribeirão Preto - São José dos Campos Sorocaba - Santa Bárbara do Oeste - Fernandópolis

Alagoas
Arapiraca - Maceió

Amapá
Macapá

Amazonas
Manaus

Bahia
Salvador - Porto Seguro

Ceará
Fortaleza - Juazeiro do Norte - Sobral - Morada Nova

Distrito Federal
Brasília - Ceilândia

Espírito Santo
Colatina - Cachoeiro de Itapemirim Linhares - Marataizes - Vila Velha

Goiás
Goiania

Maranhão
Imperatriz - São Luiz

Mato Grosso
Cuiabá

Mato Grosso do Sul
Campo Grande - Corumbá Dourados - Paranaiba

Minas Gerais
Contagem - Guaxupé - Ipatinga Juiz de Fora - Miradouro - Montes Claros - Passos - Poços de Caldas - Porteirinha - São João Del Rei - Uberlândia

Pará
Belém

Paraíba
João Pessoa

Paraná
Curitiba - Ponta Grossa - Pato Branco - Maringá

Pernambuco
Petrolina - Recife

Piauí
Teresina

Rio Grande do Norte
Natal

Rio Grande do Sul
Camaquã - Canoas - Caxias do Sul - Erechim - Esteio - Frederico Westphalen - Guaíba - Lajeado Osório - Passo Fundo - Pelotas - Porto Alegre - Rio Grande - Santa Cruz do Sul - Santa Maria - Santo Ângelo - São Leopoldo - Tramandaí - Uruguaiana

Rondônia
Cacoal - Porto Velho

Rio de Janeiro
Barra do Piraí - Cabo Frio - Campo Grande - Duque de Caxias - Nova Iguaçu - Teresópolis - Rio de Janeiro - Valença - Bom Jardim

Roraima
Boa Vista

Santa Catarina
Blumenau - Chapecó - Florianópolis - Imbituba - Itajaí Joinville - Joaçaba - Lages - Maravilha - Palhoça

Sergipe
Aracajú

PURIFICADOR DE ÁGUA ULFER PURA 35 Anos

Certificado de Garantia

Comprador: _____

Endereço: _____

Bairro: _____ Cidade: _____ Estado: _____

N° de série do produto: _____ Produto / Modelo: _____

Nota Fiscal N°: _____ Nº do pedido: _____ Data da compra: _____/_____/_____

Nome do Revendedor : _____ Nome do vendedor: _____

Endereço do revendedor: _____

_____

Carimbo e Assinatura do Revendedor

10 Etapas de Filtragem

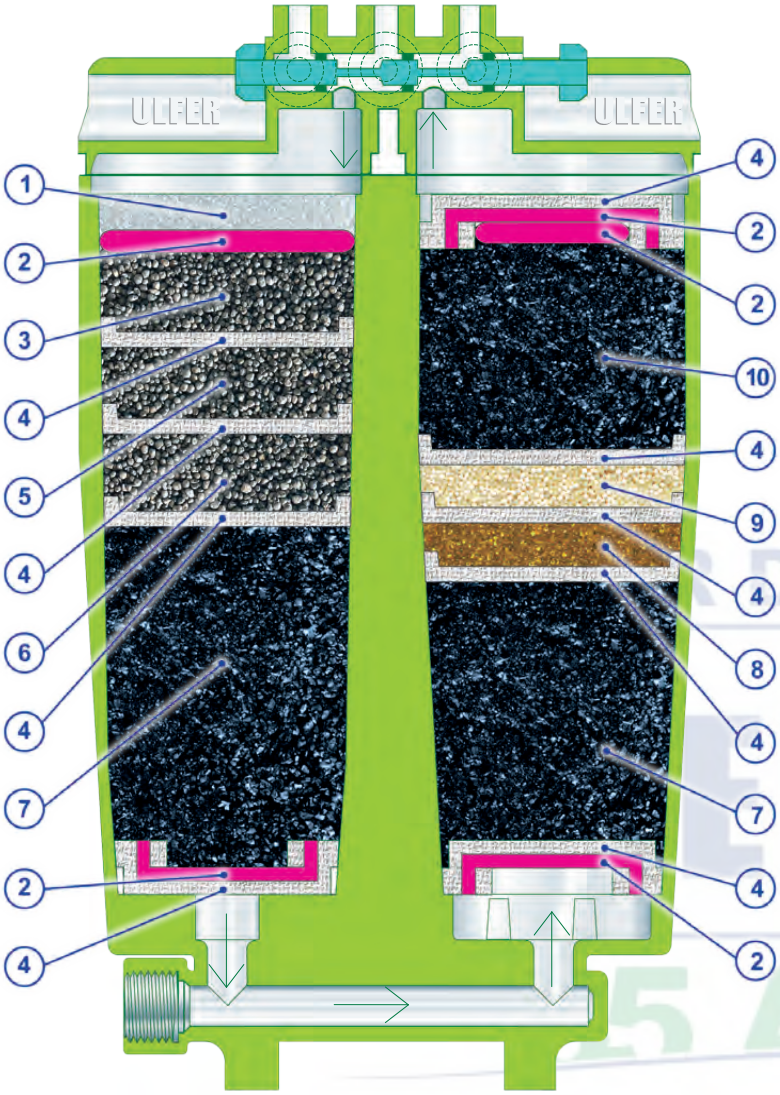

1ª FILTRAGEM
Pastilha (PE)
Eficiência Física: Retém partículas (Barro, ferrugem e o limo de caixas d'água e encanamentos).

2ª FILTRAGEM
05 Microtelas
Eficiência Física: Retém partículas (Barro, ferrugem e o limo de caixas d'água e encanamentos).

3ª FILTRAGEM
Ecoprata 1ª fase
Eficiência bacteriológica: Reduz o número de bactérias.

4ª FILTRAGEM
9 Telas (PS)
Eficiência Física: Retém partículas (Barro, ferrugem e o limo de caixas d'água e encanamentos).

5ª FILTRAGEM
Ecoprata 2ª fase
Eficiência Bacteriológica: Reduz o número de bactérias.

6ª FILTRAGEM
Ecoprata 3ª fase
Eficiência Bacteriológica: Reduz o número de bactérias.

7ª FILTRAGEM
Carvão ativado (Vegetal)
Eficiência Química e Física: Reduz o cloro, substâncias e partículas que dão gosto e odor a água.

8ª FILTRAGEM
Ecocátion (Importado)
Reduz metais pesados.

9ª FILTRAGEM
Ecoânion (Importado)
Reduz metais pesados.

10ª FILTRAGEM
Carvão ativado (Vegetal)
Eficiência Química e Física: Reduz o cloro, substâncias e partículas que dão gosto e odor a água.

Saúde
Compulsório
INMETRO

Ensaios de Desempenho	
Retenção de partículas	P-III: ≥ 5 a < 15 µm
Redução de cloro livre	C-I: ≥ 75%
Eficiência bacteriológica	**Aprovado**

Os ensaios foram realizados de acordo com a NBR 14908:2004

Rev. 04

SYSTEM CERTIFICATION ISO 9001 SGS

MEMBER Water Quality ASSOCIATION

ASSOCIADO ABRAFIPA

PURIFICADOR DE ÁGUA

ULFER eco PURE

35 Anos

Revisão:12

Ulfer Indústria e Comércio de Produtos Eletrodomésticos Ltda.
Rua do Cobre, 75 - Bairro do Corredor - CEP.: 08586-170 Itaquaquecetuba - S.P. - CNPJ.: 46.896.270/0001-23
e-mail: ulfer@ulfer.com.br - http:www.ulfer.com.br